

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- **príloha č. 1:** Nacenený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- **príloha č. 2:** Časový , vecný harmonogram postupu prác;
- **príloha č. 3:** Poistná zmluva zhotoviteľa;
- **príloha č. 4:** Údaje o subdodávateľoch

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
vlastný objekt	265 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	265 497,66
neoprávnené náklady - zš	12 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,79
Celkom bez DPH	277 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	277 800,45
DPH 20% z	277 800,45					55 560,09
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						333 360,54

03:

12

333

6

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce		Miesto:						
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	29. 5. 2018					
Odberateľ: obec Varhaňovce		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	121 187,79	498,10	121 685,89	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	88 996,50	56 450,80	145 447,30	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	10 667,26	0,00	10 667,26	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			277 800,45	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti		
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		
14					19			
15					20	Spolu		
					E Celkové náklady			
Projektant,rozpočtár					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	277 800,45	
					22	DPH 20% z	277 800,45	55 560,09
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		333 360,54
					F			
Odberateľ				Dodávateľ				
  								

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce		Miesto:
Objekt vlastný objekt		
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 29. 5. 2018
Odberateľ: obec Varhaňovce	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	108 885,00	498,10	109 383,10	6		0,00	
2	PSV	88 996,50	56 450,80	145 447,30	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	10 667,26	0,00	10 667,26	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			265 497,66	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	265 497,66	
					22	DPH 20% z	265 497,66	53 099,53
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		318 597,19
F								

Odberateľ	26 Dodávateľ ATEX-OK s.r.o. 3
	OE
	IČ
	Tel

Varhaňovce

Odberteľ: obec Varhaňovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt vlastný objekt

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	22 496,10		0,00	22 496,10	26,3000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 651,27		0,00	4 651,27	33,0500
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	56 561,54	498,10		57 059,64	80,9500
OSTATNÉ PRÁCE	23 283,17		0,00	23 283,17	57,5300
PRESUNY HMŔT	1 892,92		0,00	1 892,92	0,0000
Práce HSV	108 885,00		498,10	109 383,10	197,8300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	16,62		553,89	570,51	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ	3 612,94		11 329,81	14 942,75	5,8800
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	16 561,60		0,00	16 561,60	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	8 841,93		0,00	8 841,93	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	16 837,17		4 933,97	21 771,14	6,6500
DREVOSTAVBY	8 089,89		0,00	8 089,89	5,5200
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6 674,93		0,00	6 674,93	0,6800
KRYTINY TVRDÉ	8 860,50		0,00	8 860,50	7,9200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	802,00		11 141,23	11 943,23	0,0700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 096,93		25 334,83	29 431,76	1,3700
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 231,13		1 562,56	3 793,69	4,8800
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	5 011,17		0,00	5 011,17	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 924,60		1 594,51	3 519,11	0,3600
NÁTERY	2 956,95		0,00	2 956,95	0,0500
MALBY	2 478,14		0,00	2 478,14	0,3200
Práce PSV	88 996,50		56 450,80	145 447,30	33,7000

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	10 667,26	0,00	10 667,26	0,0000	0,0000
Montážne práce	10 667,26	0,00	10 667,26	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	208 548,76	56 948,90	265 497,66	231,5300	0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Odberateľ: obec Varhaňovce			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 29. 5. 2018						
Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce									
Objekt vlastný objekt									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311272104	Murivo nosné z tvárníc porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.250 P4-500.	M3	23,360	140,65		3 285,58		
11/A 1	311272113	Murivo nosné z tvárníc porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.375 P2-400.	M3	105,680	134,59		14 223,47		
11/A 1	314231116	Murivo kominov z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10	m3	4,280	202,42		866,36	7,849	
11/A 1	316381116	Kominové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 100 mm	M2	2,000	25,19		50,38		
11/A 1	317165250	Nosný preklad 250 × 249 × 1 300 mm z porobetónových tvárníc - P1	kus	5,000	36,83		184,15	0,352	
11/A 1	317165253	Nosný preklad 250 × 249 × 2 000 mm z porobetónových tvárníc - P2	kus	2,000	54,75		109,50	0,215	
11/A 1	317165271	Nosný preklad 375 × 249 × 1 500 mm z porobetónových tvárníc - P6	kus	2,000	50,56		101,12	0,242	
11/A 1	317165274	Nosný preklad 375 × 249 × 2 250 mm z porobetónových tvárníc - P3	kus	1,000	92,96		92,96	0,181	
11/A 1	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 - P4,5	m3	0,930	87,64		81,51	2,040	
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,020	15,93		159,62	0,073	
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	10,020	5,82		58,32		
11/A 1	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie)prekladov výšky nad 4 do 6 m a vence nad otvorami	m2	22,650	1,35		30,58	0,013	
11/A 1	332321311	Betón stĺpov a pilierov obličých železový triedy C16/20 - S1,2	m3	0,480	83,46		40,06	1,053	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	332351208	Pilierové tvárnice z porobetónových tvárnic hr.300mm	m2	2,110	64,35		135,78		
11/A 1	332351209	Pilierové tvárnice porobetónových tvárnic hr.250mm	m2	0,880	58,66		51,62		
11/A 1	342272101	Priečky z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.75, P4-500 - domurovanie U profilov	m2	24,350	14,06		342,36	1,254	
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	110,000	15,91		1 750,10	7,538	
11/A 1	342272103	Priečky z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.125, P2-500.	m2	31,780	17,91		569,18	2,724	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150, P2-500	m2	8,640	20,59		177,90	0,888	
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,110	196,26		21,59	0,206	
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,480	184,22		88,43	0,900	
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - okno	m3	0,410	184,22		75,53	0,769	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			22 496,10	0,00	22 496,10	26,300	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 16/20 - D1	m3	1,740	85,20		148,25	3,816	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	9,900	13,18		130,48	0,043	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	9,900	4,07		40,29		
11/A 1	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	9,900	5,59		55,34	0,023	
11/A 1	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	9,900	1,60		15,84		
11/A 1	417270250	U profil z porobetónových tvárnic pre zhotovenie vencov a prekladov 250 x 249 x 599mm	m	34,900	8,56		298,74	0,819	
11/A 1	417270300	U profil z porobetónových tvárnic pre zhotovenie vencov a prekladov 300 x 249 x 599	m	110,800	9,91		1 098,03	2,979	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - V1-3	m3	8,940	106,82		954,97	19,786	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - V3	m2	5,000	7,56		37,80	0,017	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,000	2,84		14,20		
11/A 1	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10216	t	0,093	1 223,04		113,74	0,098	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505 - slippy,doska,preklady vence ,schody	t	0,708	1 251,13		885,80	0,756	
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,940	119,82		232,45	4,294	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,200	20,55		209,61	0,086	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,200	4,04		41,21		
11/A 1	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,980	19,46		272,05	0,085	
11/A 1	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,980	4,61		64,45		
11/A 1	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	2,406	7,69		18,50	0,238	
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,276	12,24		15,62	0,005	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,276	3,06		3,90		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 651,27	0,00	4 651,27	33,050	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien vnút. a vonkajších	m2	1 587,230	1,24		1 968,17		
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	760,080	4,01		3 047,92		
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm + zamurovky	m2	651,660	6,25		4 072,88	2,737	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá - zamurovka okna	m2	1,280		6,46	8,27	0,050	
11/A 1	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a ťahaná 2 mm	m2	577,280		12,30	7 100,54	1,940	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, strednozrná - sokel, stĺpy	m2	53,680		25,71	1 380,11	0,349	
11/A 1	622474206	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou - stĺpy, komin, sokel	M2	63,420		4,06	257,49		
11/A 1	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 3cm - sokel	m2	31,120		24,15	751,55	0,307	
11/A 1	625251030	Zateplovací systém doskami minerálnymi FKD hr. 30 mm bez omietky - ostenie, strišky	m2	89,680		26,17	2 346,93	1,419	
11/A 1	625251120	Zateplovací systém doskami minerálnymi FKD Smart hr. 160 mm bez omietky	m2	482,370		49,95	24 094,38	14,008	
11/A 1	625991040	Zateplenie doskami EPS-F systém hr. 3cm bez omietky - ostenie doplnenie jestv. zateplenia fasády II.np	m2	5,390		21,23	114,43	0,051	
11/A 1	625991080	Zateplenie doskami EPS-F celý systém hr. 8cm bez omietky - doplnenie jestv. zateplenia fasády II.np	m2	9,410		25,28	237,88	0,100	
11/A 1	627990005	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - okolo okien a dverí	M	297,870		1,49	443,83		
11/A 1	627990006	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - pod parapety	M	61,620		2,79	171,92		
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - P1,2,3	m3	14,450		122,47	1 769,69	31,979	
11/A 1	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	14,450		10,50	151,73		
11/A 1	631343721	Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 80 do 120 mm - nadbetónávka stropu	m3	32,000		163,14	5 220,48	22,365	
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,116		1 231,09	1 373,90	1,343	
11/A 1	632451044	Samonivelizujúci poter hr.3mm - P3	M2	42,850		8,22	352,23		
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	29,000		13,12	380,48	1,034	
11/A 1	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	22,000		15,78	347,16	1,162	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	20,000		10,23		204,60	0,350
11/A 1	642942221	Osadenie ocelového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	4,000		13,04		52,16	0,139
11/A 1	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	3,600		4,47		16,09	0,022
11/A 1	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	3,600		6,05		21,78	0,029
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	59,270		4,96		293,98	0,474
14/C 1	612425931	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková - výmena dverí a okna I.II np	m2	29,170		13,06		380,96	1,096
P/PE	553317000	Zárubeň ocelová CgU 600/1970	KUS	4,000		23,01		92,04	
P/PE	553317040	Zárubeň ocelová CgU 800/1970	KUS	9,000		26,28		236,52	
P/PE	553317100	Zárubeň ocelová CgU 1200/1970	KUS	1,000		41,40		41,40	
P/PE	553317120	Zárubeň ocelová CgU 1400/1970	KUS	2,000		47,65		95,30	
P/PE	553330030	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970 EW 45	KUS	1,000		32,84		32,84	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			56 561,54	498,10	57 059,64	80,950	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	1 191,910		1,97		2 348,06	28,594
3/A 1	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	M2	2 383,820		1,53		3 647,24	
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	M2	1 191,910		1,43		1 704,43	0,060
3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	1 191,910		1,22		1 454,13	28,594
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	M2	1 191,910		0,50		595,96	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	333,570		3,51	1 170,83	0,017	
11/A 1	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia - okná, steny, rohy objektu	M	228,280		4,26	972,47	0,253	
11/A 1	953945108	Profil soklový hliníkový SL 16	m	146,200		3,52	514,62	0,013	
11/A 1	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	M	69,170		3,41	235,87	0,003	
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - atika	m3	23,410		20,91	489,50		
13/B 1	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	4,660		5,31	24,74		
13/B 1	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	4,830		67,58	326,41		
13/B 1	965041341	Búranie podkladov pod dlažby mazanín škvárobet. hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,600 t - strecha	m3	16,900		43,88	741,57		
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,920		5,00	24,60		
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	16,000		0,63	10,08		
13/B 1	968062354	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	7,790		9,70	75,56		
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	9,330		4,83	45,06		
13/B 1	968062357	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t - II.np	m2	4,430		3,85	17,06		
13/B 1	968062456	Vybúranie plastových dverových rámov, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	3,680		4,48	16,49		
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	6,000		7,47	44,82		
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,982		43,83	86,87		
13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	1,400		5,41	7,57		
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	107,769		7,89	850,30		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
13/B 1	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	107,769		12,20	1 314,78		
13/B 1	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 047,611		0,44	900,95		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	107,769		7,97	858,92		
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vyburanej sušiny na verejnú skládku (orientačná cena)	T	107,769		25,34	2 730,87		
762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	457,400		1,91	873,63		
762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	68,400		2,23	152,53		
762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	338,000		1,08	365,04		
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t	m2	338,000		0,98	331,24		
764/B 1	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0.00320t	m	16,750		0,53	8,88		
764/B 1	764339830	Demontáž lemovania kominov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	M2	3,800		1,24	4,71		
764/B 1	764352810	Demontáž žlabov pododkapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	16,750		0,73	12,23		
764/B 1	764357809	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových rš 2500 mm, -0.02833t	m	11,250		2,72	30,60		
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0.00110t	kus	3,000		0,98	2,94		
764/B 1	764394840	Demontáž príponky z plochej ocele, -0.00032t	kus	303,000		0,53	160,59		
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	20,470		0,98	20,06		
764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0.00230t	m	90,970		0,97	88,24		
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0.00285t	m	24,100		0,73	17,59		
764/B 1	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0.00116t	kus	3,000		0,98	2,94		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
764/B 1	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	kus	3,000		0,73	2,19		
		OSTATNÉ PRÁCE			23 283,17	0,00	23 283,17	57,530	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	261,453		7,24	1 892,92		
		PRESUNY HMÔT			1 892,92	0,00	1 892,92	0,000	0,000
		Práce HSV			108 885,00	498,10	109 383,10	197,830	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000		5,5400	16,6200		
P/PE	111637105	Hydroizolačný náter podláh s vyvedením na stenu vč.materiálu - P3	m2	76,610			553,89		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			16,62	553,89	570,51	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. volne	m2	362,420		1,10	398,66		
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím - 2x vrstvy	m2	692,120		2,81	1 944,86	0,208	
713/A 1	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou vr.materiálu	m2	320,050		1,23	393,66	0,035	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	320,050		0,71	227,24		
713/A 1	713191323	Montáž fólie s preplepením spojov páskou - strop	M2	362,420		1,14	413,16		
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600		147,1000	235,3600		
P/PE	283240005	Paropriepustná fólia JF 140 Špeciál D - na tepel izoláciu stropu	M2	398,660		1,09	434,54		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6314150050	Tepelná izolácia stropu z minerálnovláknitých dosák MPN hrúbky 100 mm	m2	350,250			2 119,01	1,051	
S/S90	6314150070	Tepelná izolácia stropu z minerálnovláknitých dosák MPN hrúbky 140 mm	m2	380,540			3 223,17	1,598	
S/S90	6314150090	Tepelná izolácia stropu z minerálnovláknitých dosák MPN hrúbky 160 mm	m2	376,480			3 644,33	1,807	
S/S90	6314150710	Tepelná izolácia podláh z minerálnovláknitých dosák hrúbky 20 mm, P1,2,3	m2	336,050			1 908,76	1,176	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			3 612,94	11 329,81	14 942,75	5,880	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia	€	1,000	16 561,60		16 561,60		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			16 561,60	0,00	16 561,60	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie	€	1,000	8 841,93		8 841,93		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			8 841,93	0,00	8 841,93	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	42,180	6,03		254,35	0,011	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	545,300	8,42		4 591,43	0,142	
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	75,000	9,14		685,50	0,020	
762/A 1	762341610	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	103,960	9,04		939,80		
762/A 1	762342203	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	414,100	1,43		592,16		
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontraláty rozpon 80-120 cm	m2	414,100	1,24		513,48		
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,365	27,78		399,06	0,332	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	380,540	18,22		6 933,44	6,104	
762/A 1	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	388,000	2,11		818,68		
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	13,717	3,17		43,48	0,040	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	204,9600		1 065,7900		
P/PE	6051255211	Rezivo z hranolov - krov, stropnice	M3	15,834		209,88	3 323,24		
P/PE	605150030	Hranolčeky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.660-900 cm - latovanie	M3	2,463		223,18	549,69		
P/PE	611916850	Obloženie stien a stropov palubovk. smrek, hr.20, šírky 61-80 mm	M2	109,160		9,72	1 061,04		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			16 837,17	4 933,97	21 771,14	6,650	0,000
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763133220	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 15 mm s parozábranou	m2	333,570	24,06		8 025,69	5,521	
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	80,2500		64,2000		
		DREVOSTAVBY			8 089,89	0,00	8 089,89	5,520	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764171471	Krytina z poplast.plechu - lemovanie komína na ploche	m2	3,000	63,85		191,55	0,029	
764/A 6	764172073	Krytina z poplast.plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	124,350	6,17		767,24	0,076	
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rš 330 mm	m	76,920	12,47		959,19	0,210	
764/A 6	764731114	Oplechovanie múrov styk múr strecha z poplast.plechu rš 400 mm	m	6,000	14,27		85,62	0,020	
764/A 6	764751113	Odpadné rúry z poplast.plechu kruhové rovné SROR D 120 mm	m	65,800	24,41		1 606,18	0,156	
764/A 6	764751133	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK D 120 mm	kus	7,000	22,59		158,13	0,003	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764751143	Odpadné rúry výtokové koleno z poplast.plechu D 120 mm	kus	7,000	31,34		219,38	0,003	
764/A 6	764761132	Žľaby z poplast.plechu žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL 35 veľkosť 150 mm	m	124,350	19,24		2 392,49	0,180	
764/A 6	764761172	Žľaby z poplast.plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	12,000	5,01		60,12	0,001	
764/A 6	764761232	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	7,000	13,05		91,35	0,002	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	65,3100		143,6800		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			6 674,93	0,00	6 674,93	0,680	0,000
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765388111	Krytina cementovláknitá 8 vln 1250x1020mm na drevo	m2	414,100	15,69		6 497,23	7,321	
765/A 1	765388521	Krytina cementovláknitá hrebenáč	m	35,900	15,65		561,84	0,600	
765/A 1	765388552	Krytina cementovláknitá odvetrávacia hlavica	KS	32,000	38,18		1 221,76		
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,000	82,8100		579,6700		
		KRYTINY TVRDÉ			8 860,50	0,00	8 860,50	7,920	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766623023	Montáž okien kompletizovaných do drevených konštrukcií otváracích jednokridlových s pl. nad 0,81 m2	KUS	6,000	20,88		125,28		
766/A 1	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého protipožiar., jednokridlových, š. do 800 mm bez priezoru	kus	9,000	8,27		74,43		
766/A 1	766661432	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého protipožiarneho, dvojkrídlové 1400x1970 mm	kus	3,000	14,49		43,47		
766/A 1	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	kus	14,000	6,96		97,44		
766/A 1	766661532	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové	kus	1,000	12,20		12,20		
766/A 1	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	2,000	4,32		8,64	0,000	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	kus	4,000	5,90		23,60	0,000	
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	9,000	5,50		49,50	0,002	
766/A 1	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	kus	34,000	7,12		242,08	0,009	
766/A 1	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	kus	2,000	9,42		18,84	0,001	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	118,3600		106,5200		
P/PE	605000013	Vstavané skrine dodávka a montáž	m	10,120		235,62	2 384,47		
P/PE	611120003	Drevená parapetná doska šírky 300mm	M	3,600		15,46	55,66		
P/PE	611120004	Drevená parapetná doska šírky 150mm	M	3,600		12,08	43,49		
P/PE	767100003	Plastový parapet vnútorný š 220mm	M	59,270		7,03	416,67		
P/PE	611275910	Okno drevené jednokrídlové s jednoduchým zasklením rozm. 900/1200mm	KUS	2,000		178,20	356,40		
P/PE	611276470	Okno drevené jednokrídlové s jednoduchým zasklením rozm. 1200/1200mm	KUS	2,000		236,61	473,22		
S/S90	6112765100	Okno drevené jednokrídlové s jednoduchým zasklením rozm. 1500/1200mm	KUS	2,000		295,76	591,52	0,060	
P/PE	611601320	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl.rozm.60x197 cm - ozn.1	KUS	4,000		54,45	217,80		
P/PE	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl.rozm. 80x197 cm - ozn.2	KUS	2,000		56,35	112,70		
P/PE	611607120	Dvere vnútorné hladké 2/3zasklen. 1-krídl. rozm.80x197cm - ozn.3	KUS	7,000		86,02	602,14		
P/PE	611607770	Dvere vnútorné hladké 1-krídlové 2/3 zaskl. 120x197cm s bočným svetlíkom - ozn.5	KUS	1,000		148,70	148,70		
P/PE	611607870	Dvere vnútorné hladké 2-krídlové 2/3 zaskl. 140x197cm - ozn.4	KUS	1,000		156,82	156,82		
P/PE	611653350	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EW 30 D3 -C rozm.140 x 197so samozatváračom - P2	KUS	3,000		724,61	2 173,83		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	611653720	Dvere drevené protipožiarné typ EW 30 D3C 80 x 197 so samozatváračom - P1	KUS	8,000		374,63	2 997,04		
P/PE	611653730	Dvere drevené protipožiarné typ EW 45 D3C 80 x 197 so samozatváračom - P3	KUS	1,000		410,77	410,77		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			802,00	11 141,23	11 943,23	0,070	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767631103	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	KUS	1,000	23,62		23,62		
767/A 1	767631121	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm	KUS	1,000	24,99		24,99		
767/A 1	767631121	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 900 mm x výšky 860 mm	KUS	6,000	24,50		147,00		
767/A 1	767631131	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 600 mm	KUS	1,000	29,44		29,44		
767/A 1	767631132	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1160 mm x výšky 860 mm	KUS	2,000	32,50		65,00		
767/A 1	767631156	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	KUS	9,000	42,12		379,08		
767/A 1	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1800 mm	KUS	5,000	52,50		262,50		
767/A 1	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	KUS	3,000	48,71		146,13		
767/A 1	767631332	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1720 mm	KUS	1,000	52,07		52,07		
767/A 1	767631333	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2000 mm	KUS	13,000	51,61		670,93		
767/A 1	767631334	Montáž okna plastového trojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2470 mm	KUS	1,000	59,30		59,30		
767/A 1	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1750 mm x výšky 1800 mm	KUS	2,000	53,38		106,76		
767/A 1	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 900 mm	KUS	3,000	38,45		115,35		
767/A 1	767641335	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 1750 mm	KUS	1,000	52,63		52,63		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 3	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	kus	2,000	51,07		102,14	0,001	
767/A 3	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárací hydraulický	kus	12,000	5,60		67,20	0,000	
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - kotvenie kovu	kg	138,700	5,52		765,62	0,012	
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ocel. požiarna schodisko vr. zábradlia	kg	586,730	0,74		434,18	0,035	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	290,5100		377,6600		
R/R 0	767112245	Montáž roštov z ťahokovu	M2	7,500	28,71		215,33		
P/PE	553000001	Ocelové zábradlie schodov dodávka a montáž - Z1,2	M	8,900		49,50	440,55		
P/PE	553000002	Ocelové profily - kotvenie kovu, požiarna schodisko vr. zábradlia	kg	761,700		2,47	1 881,40		
P/PE	5530000031	Ocelový rošt z ťahokovu pozink. - stupne a podesty požiar. schodov	m2	8,100		96,03	777,84		
P/PE	5530001	Pozinkovanie ocelových prvkov	kg	586,730		1,24	727,55		
P/PE	553412070	Ocelové plné požiarna dvere s ocelovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45 vstup	KUS	2,000		428,42	856,84		
P/PE	611410740	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 600/900mm - ozn.6	KUS	1,000		93,56	93,56		
S/S90	6114109400	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 900/850 mm - ozn.11	kus	6,000		132,56	795,36	0,165	
P/PE	611411040	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 900/900mm - ozn.5	KUS	1,000		140,33	140,33		
S/S90	611411100	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 1000/600 mm - ozn.10	kus	1,000		103,95	103,95	0,027	
S/S90	6114111500	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 1160/860 mm - ozn.9	kus	2,000		172,85	345,70	0,063	
S/S90	6114114000	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 1200/1500 mm - ozn.3	kus	9,000		311,85	2 806,65	0,368	
S/S90	6114117000	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklonné rozm. 1500/1720 mm - ozn.12	kus	1,000		434,21	434,21	0,045	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	611412040	Plastové okno dvojkrídlové otvaravo-sklonné rozm. 1500/1500mm - ozn.8	KUS	3,000			378,68	1 136,04	
S/S90	6114120700	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, rozm. 1500/1800 mm - ozn.2	kus	5,000			462,33	2 311,65	0,351
P/PE	611412190	Plastové okno trojkrídlové otváracé,otvaravo-sklonné rozm.1500/2000mm - ozn.1	KUS	13,000			513,81	6 679,53	
S/S90	6114122300	Plastové dvvere vstupné plné s rámom rozm.900x1970mm - 8P	kus	3,000			769,23	2 307,69	0,148
S/S90	6114124000	Plastové dvvere vstupné 1/3 presklenné rozm.1750x1970mm s rámom - 7P	kus	1,000			1 808,73	1 808,73	0,057
S/S90	6114124700	Plastové okno trojkrídlové otváracvo-sklonné rozm.1500/2470 mm - ozn.7	kus	1,000			620,73	620,73	0,094
P/PE	611412720	Plastové okno dvojkrídlové otváracé rozm. 1750/1800mm - ozn.4	KUS	2,000			533,26	1 066,52	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 096,93	25 334,83	29 431,76	1,370	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	13,980	16,50			230,67	0,087
771/A 1	771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm	m	60,900	2,77			168,69	0,057
771/A 1	771445039	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité,v. 100 mm	m	10,000	4,29			42,90	0,009
771/A 1	771575112	Priplatok za prachnosť	m2	129,250	1,17			151,22	0,685
771/A 1	771575113	Priplatok za špárovanie	m2	129,250	1,58			204,22	0,685
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladké	m2	108,180	11,74			1 270,03	0,511
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	36,3100			163,4000	
S/S70	5976412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica	m2	142,180			10,99	1 562,56	2,844
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			2 231,13	1 562,56	3 793,69	4,880	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
775/A 1	775511254	Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové vr.podložky a oľštovania	M2	238,180	20,79		4 951,76		
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200	49,5100		59,4100		
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			5 011,17	0,00	5 011,17	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781419705	Keramicke obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	108,420	1,81		196,24		
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	108,420	15,15		1 642,56	0,362	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	34,3200		85,8000		
P/PE	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	M2	119,260		13,37	1 594,51		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 924,60	1 594,51	3 519,11	0,360	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	31,730	6,41		203,39	0,005	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - OK krovu.zábradlie.zárubne	m2	31,730	2,95		93,60	0,003	
783/A 1	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	103,960	2,96		307,72	0,011	
783/A 1	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním - šablón	m2	103,960	4,11		427,28	0,030	
783/A 1	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové - krov	M2	972,200	1,98		1 924,96		
		NÁTERY			2 956,95	0,00	2 956,95	0,050	0,000
		MAĽBY							
784/A 1	784401011	Maľby sádkokartónových stien a stropov vč podkladného náteru	M2	333,570	2,18		727,18		
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 009,480	0,69		696,54	0,101	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - oprava ostenia dverí, okien	m2	675,910	1,56		1 054,42	0,223	
		MALBY			2 478,14	0,00	2 478,14	0,320	0,000
		Práce PSV			88 996,50	56 450,80	145 447,30	33,700	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	22	Elektroinštalácia	€	1,000	10 667,26		10 667,26		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			10 667,26	0,00	10 667,26	0,000	0,000
		Montážne práce			10 667,26	0,00	10 667,26	0,000	0,000
		Celkom v EUR			208 548,76	56 948,90	265 497,66	231,530	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce		Miesto:	
Objekt neoprávnené náklady - zš			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	29. 5. 2018
Odberateľ: obec Varhaňovce		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	12 302,79	0,00	12 302,79	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			12 302,79	10	Spolu 0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20 12 302,79
		22	DPH 20% z 12 302,79 2 460,56
		23	DPH 0% z 0,00 0,00
		24	Spolu v EUR 14 763,35
		F	

Odberateľ 	26 Dodávateľ O: IČ: Ta 
--	--

Odberteľ: obec Varhaňovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt neoprávnené náklady - zš

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	12 036,84		0,00	12 036,84	5,3500
OSTATNÉ PRÁCE	209,11		0,00	209,11	0,0400
PRESUNY HMŔ	56,84		0,00	56,84	0,0000
Práce HSV	12 302,79		0,00	12 302,79	5,3900
					0,0000
Celkom v EUR	12 302,79		0,00	12 302,79	5,3900
					0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / neoprávnené náklady - zš

Odberteľ: obec Varhaňovce			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 29. 5. 2018						
Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce									
Objekt neoprávnené náklady - zš									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a ťahaná 2 mm	m2	196,190	12,30		2 413,14	0,659	
11/A 1	625251030	Zatepľovací systém doskami minerálnymi FKD hr.30 mm bez omietky - ostenie	m2	20,970	26,17		548,78	0,332	
11/A 1	625251120	Zatepľovací systém doskami minerálnymi FKD Smart hr.160 mm bez omietky	m2	150,050	49,95		7 495,00	4,357	
11/A 1	625251131	Zatepľovací systém doskami minerálnymi FKD Smart hr.200 mm bez omietky - podhľad	m2	25,170	57,07		1 436,45		
11/A 1	627990005	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - okolo okien a dverí	M	67,640	1,49		100,78		
11/A 1	627990006	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - pod parapety	M	15,300	2,79		42,69		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			12 036,84	0,00	12 036,84	5,350	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia - okná,steny,rohy objektu	M	36,040	4,26		153,53	0,040	
11/A 1	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	M	16,300	3,41		55,58	0,001	
		OSTATNÉ PRÁCE			209,11	0,00	209,11	0,040	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	7,851	7,24		56,84		
		PRESUNY HMÔT			56,84	0,00	56,84	0,000	0,000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / neoprávnené náklady - zš

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			12 302,79	0,00	12 302,79	5,390	0,000
		Celkom v EUR			12 302,79	0,00	12 302,79	5,390	0,000

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce		Miesto:
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 29. 5. 2018
Odberateľ: obec Varhaňovce		IČO:
		DIČ:
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		IČO:
		DIČ:
Projektant:		IČO:
		DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	594,52	0,00	594,52	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	21 870,28	2 199,36	24 069,64	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 094,06	1 083,99	9 178,05	8	HZS	2 228,58
4					9		
5	Spolu			33 842,21	10	Spolu	2 228,58
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
	21				Súčet riadkov 5,10,15,20	36 070,79	
	22				DPH 20% z	36 070,79	7 214,16
	23				DPH 0% z	0,00	0,00
	24				Spolu v EUR	43 284,95	
					F		

Odberateľ	Dodávateľ
	
08 IČ Tel	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm	9 599,26	0,00	1 068,00	0,00	0,00	10 667,26
MŠ a ZŠ - Zdravotechnika	16 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,60
MŠ a ZŠ - ÚK	7 681,35	0,00	1 160,58	0,00	0,00	8 841,93
Celkom bez DPH	33 842,21	0,00	2 228,58	0,00	0,00	36 070,79
DPH 20% z	36 070,79					7 214,16
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						43 284,95

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce				Miesto:		
Objekt ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm						
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 29. 5. 2018		
Odberateľ: obec Varhaňovce				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	594,52	0,00	594,52	6	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť	
3	MONT	7 937,82	1 066,92	9 004,74	8 HZS	
4					9	
5	Spolu			9 599,26	10 Spolu	
					1 068,00	
C	VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19	
15					20 Spolu	
					0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	10 667,26
					22 DPH 20% z	10 667,26
					23 DPH 0% z	0,00
					24 Spolu v EUR	12 800,71
					F	
Odberateľ 26 Dodávateľ  OE IČ Tel 						

Odberteľ: obec Varhaňovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE		594,52	0,00	594,52	0,0000
Práce HSV		594,52	0,00	594,52	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	6 968,27		1 066,92	8 035,19	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	405,53		0,00	405,53	0,0000
Montážne práce	564,02		0,00	564,02	0,0000
	7 937,82		1 066,92	9 004,74	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					
HZS	1 068,00		0,00	1 068,00	0,0000
	1 068,00		0,00	1 068,00	0,0000
Celkom v EUR	9 600,34		1 066,92	10 667,26	0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Odberaťel: obec Varhaňovce

Proiektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18..083 01 Sabinov

Stavba Rozšíření kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	969011121	Vybúranie dŕážky pre el vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	120,000		0,67		80,40	
13/B 1	969011131	Vybúranie dŕážky pre el. vedenia DN do 125 mm, -0,03700t	m	60,000		0,89		53,40	
13/B 1	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	22,000		3,26		71,72	
13/B 1	971055016	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 220mm stenovou pilou -0,026400t / uzemnenie	m	4,000		97,25		389,00	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				594,52	0,00	594,52	0,000
		Práce HSV				594,52	0,00	594,52	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	20,000		0,92		18,40	
S/S30	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	20,000			0,57	11,40	
R/RE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	45,000		0,97		43,65	
S/S30	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	45,000			0,54	24,30	0,009
S/S30	3451101600	I-Príchytká S20 šedá	ks	65,000			0,11	7,15	
221/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	42,000		1,04		43,68	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	42,000			0,15	6,30	
921/M21	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s vieckom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	26,000	4,44			115,44	
S/S30	3410300439	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	ks	26,000			0,57	14,82	0,001
921/M21	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s vieckom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,08			30,40	
S/S30	3450911000	Krabica KR-97	ks	5,000			1,01	5,05	
921/M21	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	8,85			35,40	
S/S30	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4,000			2,87	11,48	0,001
921/M21	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	210,000	0,67			140,70	
S/S20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	210,000			0,02	4,20	0,002
921/M21	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 10 mm2	ks	16,000	3,55			56,80	
921/M21	210100259	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 10 mm2	ks	4,000	4,80			19,20	
921/M21	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,48			13,92	
S/S30	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	4,000			2,21	8,84	
921/M21	210110041	Spínace polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	11,000	1,68			18,48	
S/S30	3450202870	Spínac c.1 LE 774401	ks	11,000			2,32	25,52	
S/S30	3450204890	Jednorámček LE 774451	ks	11,000			0,57	6,27	
921/M21	210110043	Spínac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,92			7,68	
S/S30	3450202940	Spínac c.5 LE 774405	ks	4,000			3,89	15,56	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451	ks	4,000			0,57	2,28	
921/M21	210110045	Spinac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	1,92			19,20	
R/RE	34502029101	Spinac c.6 LE 774406	ks	10,000	2,68			26,80	
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451	ks	10,000			0,57	5,70	
921/M21	210110046	Spinac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,16			4,32	
S/S30	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 7	ks	2,000			2,44	4,88	
S/S30	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000			0,94	1,88	
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451	ks	2,000			0,57	1,14	
921/M21	210110069	Spinac špeciálny vrátane zapojenia, spínacie hodiny digitálne	ks	1,000	6,55			6,55	
S/S30	3850008160	SHT-1/230, spínacie hodiny digitálne 1 kan., ELKO EP	ks	1,000			39,11	39,11	
921/M21	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	5,04			10,08	
R/RE	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c	ks	2,000	27,69			55,38	
921/M21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	3,12			46,80	
S/S30	3450318300	Zásuvka 1NPE LE 774396	ks	15,000			2,23	33,45	0,002
S/S30	3450204890	Jednorámcek LE 774451	ks	15,000			0,57	8,55	
921/M21	210111021	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,85			4,85	
S/S30	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	1,000			6,34	6,34	0,000
921/M21	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	3,14			6,28	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S30	3580760010	Istič PR61-10B-1	ks	2,000			4,14	8,28	
R/RE	210120405	Istic vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	6,37			12,74	
S/S30	3580760180	Istič PR63-25B-3	ks	2,000			15,73	31,46	
921/M21	210190003	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	39,62			79,24	
R/RE	3570232000	Rozvádzac R5	ks	1,000	347,49			347,49	
R/RE	35702320001	Rozvádzac R6	ks	1,000	343,53			343,53	
921/M21	210190051	Úprava v rozvádzači RK	ks	1,000	56,73			56,73	
921/M21	210190055	Úprava v rozvádzači HR	ks	1,000	142,26			142,26	
921/M21	210201001	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000	3,99			15,96	
R/RE	3486301230	Interiérové svietidlo FLC 1x18W, IP54, SIMONA /D, E/	ks	4,000	21,99			87,96	
S/S30	3470161390	Kompaktná žiarivka 18W;	ks	4,000			6,04	24,16	0,000
R/RE	210201240	Zapojenie svietidla IP 20, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	10,000	3,95			39,50	
R/RE	3486302410	Svietidlo 1x36W, IP20, SM OPAL /B/	ks	10,000	33,00			330,00	
S/S30	3470304000	Trubica OSRAM 120cm 36W	ks	10,000			1,40	14,00	
R/RE	210201241	Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	32,000	4,05			129,60	
R/RE	3486302440	Svietidlo 2x36W, IP20, SM OPAL /A/	ks	32,000	39,33			1 258,56	
S/S30	3470304000	Trubica OSRAM 120cm 36W	ks	64,000			1,40	89,60	
R/RE	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	4,000	4,77			19,08	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	3483301080	Svietidlo 2x36W, IP66, PEPS T8, /C/	ks	4,000	25,20		100,80		
S/S30	3470304000	Trubica OSRAM 120cm 36W	ks	8,000		1,40	11,20		
R/RE	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj - núdzový režim	ks	8,000	3,75		30,00		
R/RE	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo 8W, IP42, 1 hodina, núdzový režim	ks	8,000	42,36		338,88		
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	60,000	1,04		62,40		
S/S30	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	56,520		1,14	64,43	0,057	
R/R 0	210220021	Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	24,000	0,91		21,84		
S/S30	3544224150	Uzemnovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,400		1,14	16,42	0,014	
R/RE	210220050	Oznacenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	2,27		22,70		
R/RE	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,48		4,80		
R/RE	210220094	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	100,000	0,91		91,00		
S/S60	5812841200	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,100		202,93	20,29	0,100	
R/RE	210220098	Montáž výsúvacieho rebrika na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	10,000	25,08		250,80		
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	66,000	1,39		91,74		
S/S30	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	66,000		0,45	29,70	0,011	
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	90,000	1,39		125,10		
S/S30	3544216550	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná PV 03	ks	90,000		0,65	58,50	0,019	
921/M21	210220111	Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16	ks	35,000	1,63		57,05		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S30	3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	35,000			1,74	60,90	0,017
921/M21	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	5,82			23,28	
S/S30	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	2,000			8,61	17,22	0,006
R/RE	3544215610	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	2,000	14,86			29,72	
921/M21	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	6,69			53,52	
S/S30	3544215850	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5 h	ks	8,000			4,43	35,44	0,009
921/M21	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,33			27,96	
S/S30	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	4,000			1,16	4,64	0,001
S/S30	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	8,000			1,20	9,60	0,003
921/M21	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	2,33			2,33	
S/S30	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	1,000			0,68	0,68	0,000
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	1,63			29,34	
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS 2 skr	ks	18,000			0,40	7,20	0,003
921/M21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,39			2,78	
S/S30	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	2,000			0,55	1,10	0,001
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000	2,33			23,30	
S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	10,000			0,94	9,40	0,003
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	2,33			23,30	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	10,000			1,18	11,80	0,004
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	12,000		2,33		27,96	
S/S30	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	12,000			0,69	8,28	0,003
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000		9,89		98,90	
S/S30	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	10,000			4,33	43,30	0,015
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	20,000		4,48		89,60	
S/S30	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	20,000			0,76	15,20	0,005
921/M21	210220282	Uzemnovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	ks	4,000		13,24		52,96	
S/S30	3544223300	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZPT 2 m - profil T	ks	4,000			9,71	38,84	0,012
921/M21	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	25,000		0,75		18,75	
R/RE	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	25,000		0,56		14,00	
921/M21	210220800	Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi d 8-10	m	220,000		1,02		224,40	
S/S30	3544245350	Uzemnovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	29,700			6,15	182,66	0,030
R/RE	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000		0,58		26,10	
R/RE	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000		0,43		19,35	
R/RE	210872120	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	20,000		0,24		4,80	
S/S30	3412150400	Signálny kábel JYTY 2x1	m	20,000			0,40	8,00	
R/RE	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 m	m	450,000		0,63		283,50	

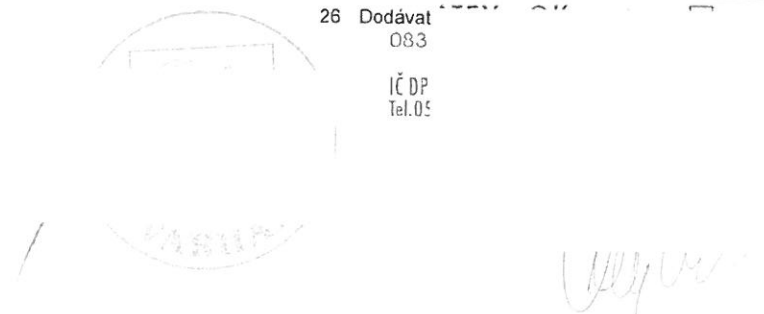
Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	3410350864	N2XH - J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	450,000	0,63		283,50		
R/RE	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 m		40,000	0,62		24,80		
R/RE	34103508641	N2XH -O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	0,63		25,20		
R/RE	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 m		250,000	0,71		177,50		
R/RE	3410350865	N2XH -J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,000	0,88		220,00		
R/RE	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5 m		85,000	0,52		44,20		
R/RE	3410350880	N2XH -O 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	85,000	0,97		82,45		
R/RE	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	60,000	0,67		40,20		
R/RE	3410350892	N2XH -J 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	60,000	3,43		205,80		
921/M21	210950101	Oznacovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	20,000	0,25		5,00		
S/S20	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 0 typ: J020	ks	20,000		0,02	0,40	0,000	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			6 968,27	1 066,92	8 035,19	0,330	0,000
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
R/RE	360410400	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	5,13		5,13		
R/RE	3899006420	Snímač vonkajšej teplotyQAC 31/101	ks	1,000	44,25		44,25		
R/RE	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	1,000	4,46		4,46		
R/RE	3899006520	Príložný snímač teploty QAD36/101	ks	1,000	23,17		23,17		
R/RE	360420320	Zapojenie regulátora čerpadla	ks	1,000	9,32		9,32		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / ZSMSzm - ZŠ a MŠ elektro zm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	3899015900	Regulátor RVS46.531	ks	1,000	201,96		201,96		
R/RE	360430100	Montáž el. servopohonu	ks	1,000	5,13		5,13		
R/RE	3899005520	Elektrický pohon ESBE , 230V~	ks	1,000	112,11		112,11		
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			405,53	0,00	405,53	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine tr. 3	m	66,000	4,00		264,00		
946/M46	460200245	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine tr. 5	m	4,000	17,80		71,20		
946/M46	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	66,000	1,78		117,48		
946/M46	460560245	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	4,000	2,46		9,84		
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	70,000	1,45		101,50		
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			564,02	0,00	564,02	0,000	0,000
		Montážne práce			7 937,82	1 066,92	9 004,74	0,330	0,000
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
HZS/HZS	HZS000111	Demontážne práce elektro	hod	16,000	9,75		156,00		
HZS/HZS	HZS000113	Revízia elektroinštalácie	hod	20,000	13,11		262,20		
HZS/HZS	HZS000116	Oživenie regulácie	hod	12,000	54,15		649,80		
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			1 068,00	0,00	1 068,00	0,000	0,000
		HZS			1 068,00	0,00	1 068,00	0,000	0,000
		Celkom v EUR			9 600,34	1 066,92	10 667,26	0,330	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce				Miesto:	
Objekt MŠ a ZŠ - Zdravotechnika					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 29. 5. 2018	
Odberateľ: obec Varhaňovce				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV	16 561,60	0,00	16 561,60	
3	MONT				
4					
5	Spolu			16 561,60	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady				0,00
7	Kompletačná činnosť				0,00
8	HZS				0,00
9					
10	Spolu				0,00
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	
14					
15					
Projektant,rozpočtár					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0% z [H+P+M]	0,00	
17	Horské oblasti		0% z [H+P+M]	0,00	
18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P]	0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5.10,15,20				16 561,60
22	DPH 20% z		16 561,60	3 312,32	
23	DPH 0% z		0,00	0,00	
24	Spolu v EUR				19 873,92
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			
		083			
		IČ DP			
		Tel.05			
					

Odberteľ: obec Varhaňovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 898,79		0,00	2 898,79	0,1400
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	5 818,81		0,00	5 818,81	0,0800
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	341,31		0,00	341,31	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	7 502,69		0,00	7 502,69	0,0100
Práce PSV	16 561,60		0,00	16 561,60	0,2300
Celkom v EUR	16 561,60		0,00	16 561,60	0,2300
					0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Odberteľ: obec Varhaňovce			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 29. 5. 2018						
Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce									
Objekt MŠ a ZŠ - Zdravotechnika									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/C 1	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	3,000	14,55		43,65	0,003	
721/C 1	721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	3,000	29,87		89,61	0,021	
721/C 1	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	3,000	11,44		34,32	0,004	
721/A 1	721171107	Potrubie kanal. z PVC HT-S+ rúr hrdlových odpadné D 75x1,9	m	15,000	16,04		240,60	0,024	
721/A 1	721171109	Potrubie kanal. z PVC HT-S+ rúr hrdlových odpadné D 110x2,7	m	20,000	14,95		299,00	0,033	
721/A 1	721171612	Potrubie kanal. z PVC HT-S+ rúr hrdlových odpadné D 110x2,7 odhluč.	m	10,000	55,44		554,40	0,022	
721/A 1	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	15,000	9,75		146,25	0,009	
721/A 1	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	15,000	10,30		154,50	0,010	
721/A 1	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	15,000	11,39		170,85	0,012	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
721/A 1	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	13,000		1,99	25,87		
721/A 1	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000		2,21	13,26		
721/A 1	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	11,000		3,24	35,64		
721	721211912	DOD+MTZ vpustí podlahových DN 50 (HL310)	kus	2,000		61,38	122,76		
721	721211915	D+MTZ Sprchový podlahový žľab HL50 DN 50	kus	1,000		390,06	390,06		
721	721273165	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 50 HUL 805	kus	1,000		32,67	32,67		
721	721273167	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 70 HUL 807	kus	2,000		34,10	68,20		
721	721274121	Privzdušňovací ventil HL 900 odpadového potrubia do DN 50	kus	2,000		6,52	13,04		
721	721274122	Privzdušňovací ventil HL 900 odpadového potrubia DN 75	kus	1,000		8,07	8,07		
721/A 1	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	90,000		0,67	60,30		
721/B 1	721290822	Vnútrost. prem. výbúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	3,500		49,15	172,03		
721/C 1	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	kus	3,000		9,77	29,31		
R/RE	721999904	Prepojovacie práce na jestvujúcom vnútornom vodovode	hod	20,000		9,72	194,40		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 898,79	0,00	2 898,79	0,140	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721	722105120	Potrubie PE/AL D 20,0x2,9	m	70,000	10,59		741,30		
721	722105125	Potrubie PE/AL D 25,0x3,7	m	35,000	14,85		519,75		
721	722105132	Potrubie PE/AL D 32,0x4,7	m	30,000	25,25		757,50		
721	722105140	Potrubie PE/AL D 40,0x6,0	m	15,000	45,05		675,75		
721	722130231	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 15	m	10,000	11,68		116,80		
721	722130232	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 20	m	5,000	11,88		59,40		
721	722130233	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 25	m	3,000	18,41		55,23		
721	722130234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32	m	15,000	23,27		349,05		
721/B 2	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	10,000	1,69		16,90		
721/C 2	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	5,000	0,71		3,55		
721/C 2	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	súbor	6,000	21,81		130,86	0,024	
721/C 2	722131923	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 25	m	6,000	1,86		11,16		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
721/C 2	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	6,000		11,62	69,72	0,004	
721	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	70,000		0,92	64,40		
721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	35,000		1,32	46,20		
721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	30,000		1,10	33,00		
721	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	15,000		1,24	18,60		
721/A 2	722190222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	súbor	2,000		69,80	139,60	0,010	
721/A 2	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	49,000		6,53	319,97	0,006	
721	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	súbor	2,000		10,99	21,98		
721	722231001	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1/2	kus	1,000		7,48	7,48		
721	722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	2,000		11,88	23,76		
721	722231011	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	kus	1,000		9,68	9,68		
721	722231012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	kus	2,000		11,95	23,90		
721	722231013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	kus	4,000		20,30	81,20		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721	722231014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	kus	1,000	21,10		21,10		
721	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	1,000	6,30		6,30		
721	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	10,22		10,22		
721	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	50,99		50,99		
721	722254233	Požiarny hadicový navijak typ A25/30 na stenu 640x640x270mm	súbor	1,000	540,85		540,85		
721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	178,000	1,20		213,60	0,032	
721/A 2	722290237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	178,000	1,21		215,38	0,002	
721/B 2	722290822	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	3,500	49,15		172,03		
R/RE	722999904	Prepojovacie práce na jestvujúcom vnútornom vodovode	hod	30,000	9,72		291,60		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			5 818,81	0,00	5 818,81	0,080	0,000
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							
R/RE	724145032	Cirkulačné čerpadlo na TV s časovým riadením a hyg.zabezpečením Q=0,2 l/s,H=10m, 230V/50W	kus	1,000	341,31		341,31		
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			341,31	0,00	341,31	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	725.101	ZT - WC kombi	kompl	2,000	197,01		394,02		
R/RE	725.108	ZT - WC detské nap. BAMBY zadné s nádržkou a sedátkom	kompl	9,000	183,41		1 650,69		
R/RE	725.211	ZT - umývadlo 55x44 cm napr. IS ECCO so stojanačkovou batériou	kompl	4,000	189,45		757,80		
R/RE	725.212	ZT - umývadlielko 50x35 cm napr. IS ECCO so stojanačkovou batériou	kompl	9,000	173,25		1 559,25		
R/RE	725.241	ZT - sprchová kabínka a misa 90/90+ sprchová batéria	kompl	2,000	625,63		1 251,26		
R/RE	725.312	ZT - kuchynský drez jednoduchý nerezový s odkl.plochou a stojanč.batériou	kompl	2,000	247,50		495,00		
R/RE	725.332	ZT - Závesná výlevka Douro D50+nástenná batéria	kompl	2,000	242,55		485,10		
721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	13,000	30,07		390,91		
721/A 5	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	13,000	23,76		308,88	0,007	
721	725249105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	60,77		121,54		
721	725312111	Montáž jednoduchých drezov	súbor	2,000	16,89		33,78		
721	725339101	Montáž výleviek závesných	súbor	2,000	27,23		54,46		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			7 502,69	0,00	7 502,69	0,010	0,000
		Práce PSV			16 561,60	0,00	16 561,60	0,230	0,000

Rozpočet Rozšíření kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			16 561,60	0,00	16 561,60	0,230	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce		Miesto:	
Objekt MŠ a ZŠ - ÚK			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	29. 5. 2018
Odberateľ: obec Varhaňovce		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 308,68	2 199,36	7 508,04	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	156,24	17,07	173,31	8	HZS	1 160,58
4					9		
5	Spolu			7 681,35	10	Spolu	1 160,58
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
	21				Súčet riadkov 5,10,15,20	8 841,93	
	22				DPH 20% z 8 841,93	1 768,39	
	23				DPH 0% z 0,00	0,00	
	24				Spolu v EUR	10 610,32	
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

O83

IČ Df
Tel. 0:

Handwritten signature

Odberteľ: obec Varhaňovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Objekt MŠ a ZŠ - ÚJK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 29. 5. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	58,54	0,00	58,54	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	393,86	0,00	393,86	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	3 392,02	0,00	3 392,02	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	1 261,18	0,00	1 261,18	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	203,08	2 199,36	2 402,44	0,6600	0,0000
Práce PSV	5 308,68	2 199,36	7 508,04	0,7000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	156,24	17,07	173,31	0,0400	0,0000
Montážne práce	156,24	17,07	173,31	0,0400	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1 160,58	0,00	1 160,58	0,0000	0,0000
HZS	1 160,58	0,00	1 160,58	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 625,50	2 216,43	8 841,93	0,7400	0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Odberateľ: obec Varhaňovce				Spracoval:					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18,083 01 Sabinov				Dátum: 29. 5. 2018					
Stavba Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce									
Objekt MŠ a ZŠ - ÚK									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII							
R/RE	1595	Tubo DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	0,70		14,00		
713/A 4	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	20,000	2,17		43,40	0,000	
713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	57,519	0,0198		1,1400		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			58,54	0,00	58,54	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
R/RE	4268155150	Obehové čerpadlo GRUND. ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	327,87		327,87		
731/A 2	732111239	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	2,000	22,28		44,56	0,039	
731/A 2	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	5,74		11,48	0,001	
731/A 2	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	4,66		4,66	0,000	
731/B 2	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	47,78		1,43		
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	390,016	0,0099		3,8600		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			393,86	0,00	393,86	0,040	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
R/RE	11303701100	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2 ,100m kotúč	m	224,000	1,82		407,68		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	11303801100	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 20x2,8 , 100m kotúč	m	69,000	2,49		171,81		
R/RE	11303901050	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 25x3,5 , 50m kotúč	m	36,000	3,74		134,64		
R/RE	11304001050	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4 , 50m kotúč	m	6,000	5,61		33,66		
R/RE	11371401050	Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0	m	224,000	0,97		217,28		
R/RE	11371501050	Ochranná rúrka 20x2,8/20x2,0	m	69,000	1,04		71,76		
R/RE	11371601025	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	m	36,000	1,38		49,68		
R/RE	11371701025	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	m	6,000	1,90		11,40		
R/RE	11600311001	T-kus, odbočka a prietok rovnaké 16 PX	ks	12,000	4,77		57,24		
R/RE	11600811001	T-kus, odbočka a prietok redukované 20-16-16 PX	ks	6,000	5,13		30,78		
R/RE	11600611001	T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX	ks	16,000	5,43		86,88		
R/RE	11600831001	T-kus , odbočka a prietok redukované 25-16-20 PX	ks	4,000	6,18		24,72		
R/RE	11600621001	T-kus, odbočka redukovaná 25-16-25 PX	ks	2,000	6,18		12,36		
R/RE	11600911001	T-kus, odbočka a prietok redukované 32-25-25 PX	ks	2,000	14,50		29,00		
R/RE	11600631001	T-kus, odbočka redukovaná 25-20-25 PX	ks	2,000	6,45		12,90		
R/RE	11600011001	Násuvná objímka 16 PX	ks	116,000	0,74		85,84		
R/RE	11600021001	Násuvná objímka 20 PX	ks	44,000	0,83		36,52		
R/RE	11600031001	Násuvná objímka 25 PX	ks	16,000	1,13		18,08		
R/RE	11600041001	Násuvná objímka 32 PX	ks	4,000	2,27		9,08		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	11372361001	Pájkovači a Press prechod RAUTITAN (červený bronz) RX, 32-L28 RX	ks	2,000	17,42		34,84		
R/RE	12662421001	Pripojovacie garnitúry L na vykurovacie telesá pre RAUTITAN L 16/250	ks	46,000	8,83		406,18		
R/RE	12406011001	Pripoj. skrutkový spoj G3/4-15 matný	pár	23,000	6,73		154,79		
R/RE	12573881002	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	84,000	0,42		35,28		
R/RE	12584081002	Vod. (fixačný) oblúk 90° pre rúrky 16/17	ks	46,000	0,93		42,78		
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	2,000	0,64		1,28	0,000	
731/A 3	733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z medených rúrok DN 25	ks	2,000	5,56		11,12		
731/A 3	733123128	Montáž zariadenia REH. - celok, 20% z dodávky (2197,85)	kpl	1,000	435,17		435,17		
R/RE	733151012	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	20,000	24,19		483,80		
731/A 3	733113113	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z medených rúrok DN 15	KUS	46,000	1,71		78,66		
731/A 3	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,50		10,00		
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	335,000	0,36		120,60		
731/B 3	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,200	51,79		10,36		
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3 325,969	0,0198		65,8500		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			3 392,02	0,00	3 392,02	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
R/RE	1210003	Guľový kohút DN25, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č. 1210003	ks	3,000	10,95		32,85		
R/RE	1421733	Ventil DN25 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventiličkami pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	1,000	64,58		64,58		

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	1266203	Filter DN25, veľkosť oka sieťoviny 05 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	8,89		8,89		
R/RE	1306612	Her. Bypass 3000 rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4 obj.č.1306612	ks	21,000	22,14		464,94		
R/RE	4845517200230	Rohový ventíl typ HM, R 1/2 s termost. hlavícou pre rebrík KLMM	ks	2,000	41,09		82,18		
R/RE	5517102600	Termostatická hlavica MINI 0-H, so závitom M 30x1,5, o.č.9200.68	ks	21,000	11,67		245,07		
R/RE	1403715.2	Trojcestný ventíl zmiešavací ESBE, typ VRG 131-15, DN15, Kvs=4,0m3h,	ks	1,000	118,71		118,71		
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	23,000	2,29		52,67	0,000	
731/A 4	734223020	Montáž ventílu závitového regulačného G 1 stupeňového	ks	1,000	3,41		3,41	0,000	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	1,25		28,75		
731/A 4	734242215	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1	ks	1,000	10,03		10,03	0,000	
731/A 4	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,42		3,42	0,000	
731/A 4	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej do DN 20 so servopohonom	ks	1,000	3,76		3,76	0,000	
731/A 4	734411141	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	KUS	2,000	19,15		38,30	0,001	
731/A 4	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	2,000	6,20		12,40	0,001	
731/A 4	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	3,38		6,76	0,000	
731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventílu s termostatickým ovládaním	ks	23,000	3,51		80,73		
731/A 4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 257,178	0,0030		3,7300		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			1 261,18	0,00	1 261,18	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S40	4845387950	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 10VK 600x500 s pripoj. vpravo/vľavo s jedným panelom	ks	1,000			49,11	49,11	0,007
S/S40	4845390200	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 11VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000			67,03	67,03	0,010
S/S40	4848952570	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 600x 800 Radik VK, č. KO21VK6/8	ks	1,000			82,69	82,69	0,023
S/S40	4848952580	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 600x 900 Radik VK, č. KO21VK6/9	ks	1,000			88,04	88,04	0,025
S/S40	4848952590	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 600x1000 Radik VK, č. KO21VK6/10	ks	2,000			93,40	186,80	0,057
S/S40	4848952610	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 600x1200 Radik VK, č. KO21VK6/12	ks	9,000			104,09	936,81	0,303
S/S40	4848952730	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 900x 800 Radik VK, č. KO21VK9/8	ks	1,000			108,60	108,60	0,034
S/S40	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12	ks	3,000			117,82	353,46	0,117
S/S40	4848955130	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKU 900x 800 Radik VKU, č. KO21VKM9/8	ks	1,000			134,90	134,90	0,036
S/S40	4848955790	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VKU 600x1000 Radik VKU, č. KO22VKM6/10	ks	1,000			131,12	131,12	0,035
S/S40	4845500855	Vykurovací rebrik radiátor KORADO ocel.rebrik KORALUX LINEAR CLASSIC KLM 450 x 700	ks	2,000			30,40	60,80	0,016
731/A 5	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000		5,16		10,32	0,000
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		5,61		11,22	0,000
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	15,000		5,96		89,40	0,000
731/A 5	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		6,30		12,60	0,000
731/A 5	735162110	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	ks	2,000		7,00		14,00	0,000
731/C 5	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	54,000		0,35		18,90	
731/A 5	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 355,714		0,0198		46,6400	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				203,08	2 199,36	2 402,44	0,660
		Práce PSV				5 308,68	2 199,36	7 508,04	0,700
		Montážne práce							0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	20,000		2,04		40,80	0,006
S/S10	1323101800	Tyč oceľová prierezu L 25x25x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,020			853,32	17,07	0,020
923/M23	230050033	Zhotovenie doplnkových konštrukcií	KG	20,000		3,69		73,80	0,009
923/M23	230120041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 32	M	20,000		1,42		28,40	
R/RE	M23MD	Mimostavenisková doprava	%	1,602		1,6513		2,6500	
R/RE	M23MV	Murárske výpomoci	%	1,602		1,6513		2,6500	
R/RE	M23PD	Presun dodávok	%	1,602		0,9900		1,5900	
R/RE	M23PM	Podružný materiál	%	1,602		2,9700		4,7600	
R/RE	M23PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,602		0,9900		1,5900	
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				156,24	17,07	173,31	0,040
		Montážne práce				156,24	17,07	173,31	0,040
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
R/RE	HZS1	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	HOD.	36,000		7,89		284,04	
R/RE	HZS3	Vykurovacia skúška prírážka 14% za dobu od 14 do 20 hodiny	HOD.	9,000		1,10		9,90	

Rozpočet Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce / MŠ a ZŠ - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	HZS4	Vykurovacia skúška prírážka 28% za dobu od 20 do 06 hodiny	HOD.	15,000	2,21		33,15		
R/RE	HZS5	Zaregulovanie systému	HOD.	36,000	7,89		284,04		
R/RE	HZS12	Dovoz a napustenie upravenej vody do systému	hod.	4,500	49,50		222,75		
R/RE	HZS16	Osvedčenie ku projektu a úradné skúšky	kpl	1,000	326,70		326,70		
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			1 160,58	0,00	1 160,58	0,000	0,000
		HZS			1 160,58				
		Celkom v EUR			6 625,50	2 216,43	8 841,93	0,740	0,000

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinová 18.,083 01 Sabinov
 Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce

Proces		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Objekt: Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce																				
Búracie práce																				
Zvislé konštrukcie																				
Vodorovné konštrukcie a schodisko																				
Strešná konštrukcia, krytina																				
Hydroizolácia 3NP																				
Konštrukcie kľampiarske																				
Murovanie priečok, montáž vnútorných dverí																				
Kovové konštrukcie - výplne okenných a dverných otvorov - fasáda																				
Izolácie tepelné, montáž zatepľovacieho kontaktného systému																				
Povrchové úpravy - vonkajšie a vnútorné omietky, obklady, dlažby																				
Zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie																				
Nátery a maľby																				

Vypracoval: Ing. Olejník

[illegible]

Rok	2018	den
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		

94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
né konštrukcie a schodisko																					
Strešná konštrukcia, krytina																					
Konštrukcie klampiarske																					
Murovanie priečok, montáž vnútorných dverí																					
Izolácie tepelné, montáž zatepľovacieho kontaktného systému																					
Povrchové úpravy – vonkajšie a vnútorné omietky																					
Zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie																					
Nátery a maľby																					

KOOPERATIVA
poist'ovňa, a.s..

Návrh odoslaný	Číslo partnera		Číslo poistnej zmluvy									
	2999968824		0	4	9	9	0	0	1	0	0	1
Prezentačná pečiatka	Agentúra správy	Agentúra doje- dnania	Ročné poistné				Prolongované poistné				Vinkulácia ☐ áno ☒ nie	
	180		900,00									
	Získateľ 1.		Podiel na dojednaní %				Odmena EUR				Typ provízie	
	Získateľ 2.		Podiel na dojednaní %				Odmena EUR				☐ prvá	
	Získateľ 3.		Podiel na dojednaní %				Odmena EUR				☐ následná	
	Náhrada za poistnú zmluvu č.		Poistné				Zaplatené do				Druh storna	Dobropis i archopis
	Náhrada za poistnú zmluvu č.		Poistné				Zaplatené do				Druh storna	
Návrh prijatý	Zaistenie											
	PML: Kód:											

POISTNÁ ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

POISTENÝ

Názov firmy Atex-OK, s.r.o.					
Skratka firmy			Typ firmy		PSC 083 01
Štát SR	Miesto - dodacia pošta Sabinov		Ulica, č. domu, poštový priečinok Puškinova 18/531		
Telefón	Ja- zyk	Počet zamestnancov	IČO 36 452 327	Druh činnosti	
Vedúci firmy			Poistenie dojednal Anton Košč, 17779		
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu			Kód banky	Číslo účtu	Špecifický symbol

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia 23.7.2018	Koniec poistenia 30.12.2018	Dátum uzavretia poistnej zmluvy 23.7.2018
Spôsob platenia poistného		
☒ - 0 jednorázovo	☐ - 9 nepravideľn	Druh platby
		☐ - pošt. poukážkou ☒ - bezhotovostne
		Zľava za spôsob platenia %

ADRESA RIZIKA

Obec Varhaňovce č. 20

PLATENIE POISTNEHO

Prvá splátka poistného v EUR	900,00	Splatná dňa	23.7.2018
Následná splátka poistného v EUR		Splatná dňa	
Následná splátka poistného v EUR		Splatná dňa	
Posledná splátka poistného v EUR		Splatná dňa	
Stanovené splátky poistného poistený zaplatí príkazom na úhradu na účet číslo: 0175126457/0900 SLSP			
variabilný symbol 0499001001 konštančný symbol : 3558			

Poistná zmluva číslo 0499001001
pre poistenie stavebno - montážnych rizík

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: Eva Luptáková, disponent vzniku poistenia
Mgr. Soňa Speváková, disponent vzniku poistenia

IČO: **00 585 441**
IČ DPH: **SK2020527300**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900

(ďalej len „poisťovňa“)

a

Meno poisteného: ATEX-OK, s.r.o.
Adresa poisteného: Puškinova 18/531, Sabinov 083 01

v zastúpení: František Olejník, konateľ

IČO: **36 452 327**

zapísaná v v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro; vložka č. 10879/P

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Vložka č. 1

k poistnej zmluve č. 0499001001

STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE
POISTENIE STAVEBNÉHO ALEBO MONTÁŽNEHO DIELA

1. Poistenie sa dojednáva pre:

SD - Stavebné dielo kód: ☐ áno ☐ nie
MD - Montážne dielo kód: ☐ áno ☐ nie

Názov:

Vzťahuje sa poistenie aj na komplexné skúšky (teplé skúšky) poisteného montážneho diela

☐ áno ☐ nie

2. Adresa rizika:

Obec Varhaňovce č. 20

3. Doba trvania poistenia:

Začiatok poistenia: 23.7.2018

Koniec poistenia: 30.12.2018

Doba trvania poistenia:

4. Poistná suma v EUR: 333 360,54 **EUR**

5. Spoluúčasť: 331,94 **EUR**

6. Výpočet poistného: 900,00 **EUR**

7. Poistné celkom: 900,00 **EUR**

5. SUHRN POISTNEHO							
Číslo vložky	Kód	Poistené	Doba poistenia		Spolu - účasť	Poistná suma	Poistné
			Začiatok poistenia	Koniec			
1.	SD:	☒ áno ☐ nie	23.7.2018	30.12.2018	331,94 EUR	333 380,54 EUR	900,00 EUR
	MD:	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
2.	ZS	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	SMS	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	SMV	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
3.	D 01	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 02	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 03	☐ áno ☒ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 04	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 05	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 06	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
						SD,MD	
	D 07	☐ áno ☒ nie				SD,MD	
	D 08	☐ áno ☒ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 09	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
PLM majetok v EUR							
Poistné za vložku č. 1,2,3 celkom v EUR							
4.	D 11	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 12	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	PML zodpovednosť celkom v EUR						
Poistné za vložku č. 4 celkom v EUR							
Poistné celkom v EUR						900,00	

6. PREHLÁSENIE POISTENÉHO

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106,
 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606,
 Zmluvné dojednania pre stavebno-montážne poistenie,
 ktorých prevzatie pri uzavretí poistenia potvrdzuje poistený svojím podpisom.

Ďalej neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú prílohy: výpis z ORSR, dotazník

1.	Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto zmluve poistným hodnotám poisťovaných vecí?	☒ áno ☐ nie	Pokiaľ ste poistený u iného poisťiteľa uveďte u ktorého.
2.	Zodpovedajú všetky údaje v tejto zmluve a v prílohách skutočnosti?	☒ áno ☐ nie	Poisťiteľ:
3.	Ste už voči rovnakému riziku poistený u iného poisťiteľa?	☐ áno ☒ nie	Poistené riziká

V Bratislave dňa 23.07.2018 V Bratislave dňa 23.07.2018

Poistený prehlasuje, že na všetky písomné otázky poisťovne odpovedal pravdivo a úplne, súčasne sa zaväzuje oznámiť poisťiteľovi všetky zmeny, ktoré môžu mať dopad na túto poistnú zmluvu (napr. zmena adresy rizika, zmena alebo rozšírenie poistných rizík, zánik rizika, výpočet poistného a pod.)

Poisťník/poistený v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. dáva svoj súhlas, aby Osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytol poisťovateľ iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťiteľa.

Pečiatka a podpis poisteného

Pečiatka a podpis poisťovne

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov .						

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: František Olejník, konateľ

24 JÚL 2018

Dátum a miesto podpisu: Prešov,

Podpis:

08

IČ D
Tel. (

